



Scheda Tecnica (ITA) AlgoDomo 1ITX - 2ITX

DESCRIZIONE

Scheda Domotica per il comando di 2 carichi via radio con tecnologia ENOCEAN
Dotata di microprocessore, fa parte della linea AlgoDOMO AlgoON
I carichi possono essere comandati dai 2 pulsanti via radio attraverso la scheda Algo 4ORX
La scheda è autoalimentata, non necessita di batterie !
Predisposta con portaplacca Vimar serie PLANA
Portata in linea d'aria 100mt circa

DATI TECNICI

Alimentazione	Autoalimentata
Frequenza di lavoro	868MHz
Dimensioni	Misure solo scheda : 67 x 47 x 27 mm
Temp. Di funzionamento	0 C + 35 C

Situazioni che riducono la portata di trasmissione/ricezione dei dispositivi radio

- Punto luce radio installato all'interno di involucri metallici;
- Pareti in cartongesso con isolamento in lana e lamina di alluminio;
- Controsoffitti in metallo
- Vetro con rivestimento di metallo (basso emissivo)
- Trasmettitore o ricevitore installati sul pavimento, o nella nicchia di un muro;

Materiale	Penetrazione
Legno, plastica, vetro	buona
Mattoni	sufficiente
Calcestruzzo	media
Metallo, pareti di alluminio	insufficiente

NORMATIVA

Direttiva BT; Direttiva EMC; Norme 61000-6-1, 607392-7, 60739-2-9, RoHS



Ci riserviamo di apportare, senza preavviso e in qualunque momento, modifiche ai prodotti illustrati. In conseguenza alla costante ricerca tecnologica, produttiva e normativa del prodotto. È stata dedicata la massima cura nella redazione di questo documento; AlgoON non si ritiene responsabile di eventuali errori.





Scheda Algo 2ITX con placca Vimar Serie Plana



AlgoDomo 1ITX


Scheda Algo 2ITX con placche serie europea

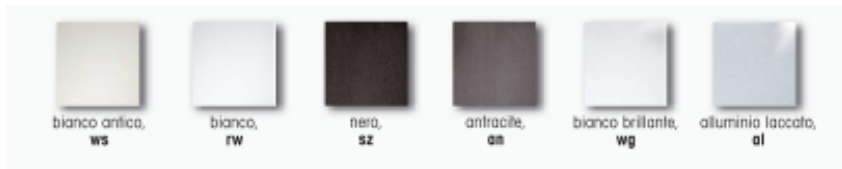

QR1K-gw



QR1Gw-gw



QR1Gs-gw



QR1E-gw



QR1K-an



QR1K-as